

**FABRICANTE:** COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L.  
Las Peñicas, s/n  
30163 Cobotillas (MURCIA)

**DESCRIPCIÓN:** BALIZA CHAMPI SERIE 1300  
Fundición de aluminio con acabado en pintura epoxi  
Colores disponibles: gris, negro, blanco o verde  
Otros colores (carta RAL) consultar  
Policarbonato blanco con filtro UV

**Altura: 450mm TUBO LISO; 2 VARILLAS**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :** PORTALÁMPARAS: E-27  
TENSIÓN: 230 V A.C.  
POTENCIA: Lámparas de bajo consumo hasta 28W  
Lámparas de baja tensión 12V hasta 15W (entornos acuáticos)  
FRECUENCIA: 50 Hz.  
TIPO DE PROTECCIÓN: CLASE I.  
CLASE DE PROTECCIÓN: IP 65.  
TIPO DE CONEXIÓN: Conexión fija  
TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Funcionamiento continuo  
La instalación debe realizarla personal técnico cualificado.


**CERTIFICADO:**

AIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO.  
El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (**ENAC**) para los ensayos definidos en el Anexo técnico del expediente Nº 44/LE366. 'Ensayos de Luminarias'.



Distribución fotométrica altura 450mm

Distribución fotométrica altura 576mm

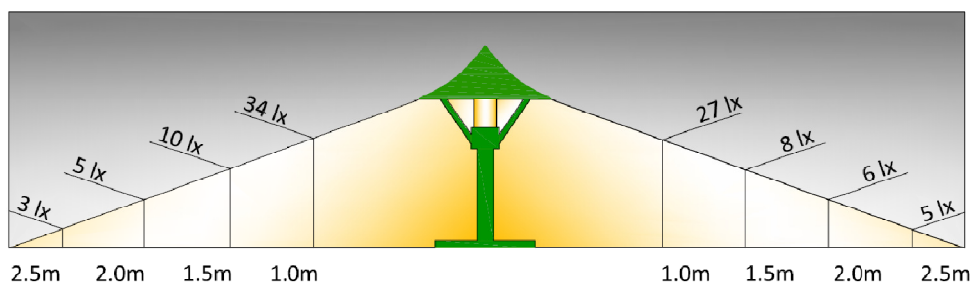

Comercial Pecaixa S.L. se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información de este documento. El usuario se compromete a usar los diseños y servicios puestos a su disposición quedando obligado a no utilizarlos con fines ilícitos o en contra de los intereses de la empresa.

**FABRICANTE:** COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L.  
Las Peñicas, s/n  
30163 Cobotillas (MURCIA)

**DESCRIPCIÓN:** BALIZA CHAMPI SERIE 1200  
Fundición de aluminio con acabado en pintura epoxi  
Colores disponibles: gris, negro, blanco o verde  
Otros colores (carta RAL) consultar  
Policarbonato blanco con filtro UV

**Altura: 450mm TUBO LISO; 4 VARILLAS**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :** PORTALÁMPARAS: E-27  
TENSIÓN: 230 V A.C.  
POTENCIA: Lámparas de bajo consumo hasta 28W  
Lámparas de baja tensión 12V hasta 15W (entornos acuáticos)  
FRECUENCIA: 50 Hz.  
TIPO DE PROTECCIÓN: CLASE I.  
CLASE DE PROTECCIÓN: IP 65.  
TIPO DE CONEXIÓN: Conexión fija  
TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Funcionamiento continuo  
La instalación debe realizarla personal técnico cualificado.


**CERTIFICADO:**

AIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO.  
El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (**ENAC**) para los ensayos definidos en el Anexo técnico del expediente Nº 44/LE366. 'Ensayos de Luminarias'.



Distribución fotométrica altura 450mm

Distribución fotométrica altura 576mm

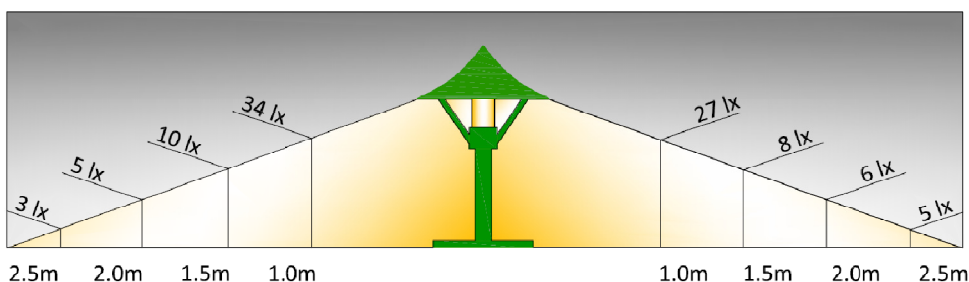

Comercial Pecaixa S.L. se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información de este documento. El usuario se compromete a usar los diseños y servicios puestos a su disposición quedando obligado a no utilizarlos con fines ilícitos o en contra de los intereses de la empresa.

**FABRICANTE:** COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L.  
Las Peñicas, s/n  
30163 Cobotillas (MURCIA)

**DESCRIPCIÓN:** BALIZA CHAMPI SERIE 1300  
Fundición de aluminio con acabado en pintura epoxi  
Colores disponibles: gris, negro, blanco o verde  
Otros colores (carta RAL) consultar  
Policarbonato blanco con filtro UV

**Altura: 576mm TUBO CÓNICO; 2 VARILLAS**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :** PORTALÁMPARAS: E-27  
TENSIÓN: 230 V A.C.  
POTENCIA: Lámparas de bajo consumo hasta 28W  
Lámparas de baja tensión 12V hasta 15W (entornos acuáticos)  
FRECUENCIA: 50 Hz.  
TIPO DE PROTECCIÓN: CLASE I.  
CLASE DE PROTECCIÓN: IP 65.  
TIPO DE CONEXIÓN: Conexión fija  
TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Funcionamiento continuo  
La instalación debe realizarla personal técnico cualificado.


**CERTIFICADO:**

AIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO.  
El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (**ENAC**) para los ensayos definidos en el Anexo técnico del expediente Nº 44/LE366. 'Ensayos de Luminarias'.



Distribución fotométrica altura 450mm

Distribución fotométrica altura 576mm

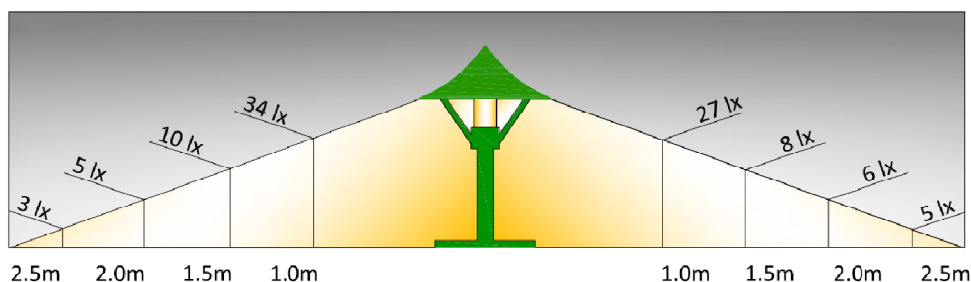

Comercial Pecaixa S.L. se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información de este documento. El usuario se compromete a usar los diseños y servicios puestos a su disposición quedando obligado a no utilizarlos con fines ilícitos o en contra de los intereses de la empresa.

**FABRICANTE:** COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L.  
Las Peñicas, s/n  
30163 Cobotillas (MURCIA)

**DESCRIPCIÓN:** BALIZA CHAMPI SERIE 1300  
Fundición de aluminio con acabado en pintura epoxi  
Colores disponibles: gris, negro, blanco o verde  
Otros colores (carta RAL) consultar  
Policarbonato blanco con filtro UV

**Altura: 576mm TUBO CÓNICO; 4 VARILLAS**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :** PORTALÁMPARAS: E-27  
TENSIÓN: 230 V A.C.  
POTENCIA: Lámparas de bajo consumo hasta 28W  
Lámparas de baja tensión 12V hasta 15W (entornos acuáticos)  
FRECUENCIA: 50 Hz.  
TIPO DE PROTECCIÓN: CLASE I.  
CLASE DE PROTECCIÓN: IP 65.  
TIPO DE CONEXIÓN: Conexión fija  
TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Funcionamiento continuo  
La instalación debe realizarla personal técnico cualificado.


**CERTIFICADO:**

AIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO.  
El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (**ENAC**) para los ensayos definidos en el Anexo técnico del expediente Nº 44/LE366. 'Ensayos de Luminarias'.



Distribución fotométrica altura 450mm

Distribución fotométrica altura 576mm

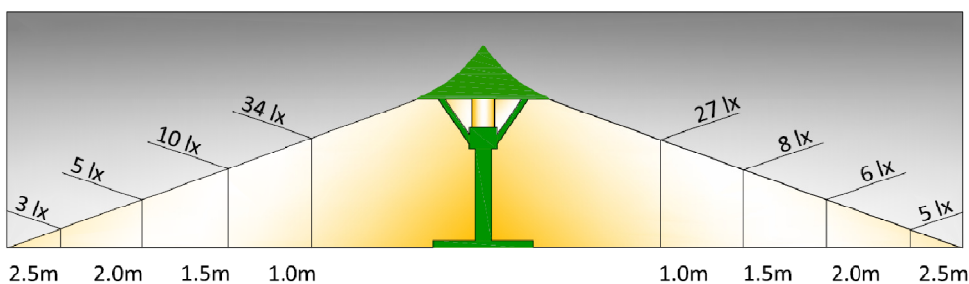

Comercial Pecaixa S.L. se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información de este documento. El usuario se compromete a usar los diseños y servicios puestos a su disposición quedando obligado a no utilizarlos con fines ilícitos o en contra de los intereses de la empresa.