

**FABRICANTE:** COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L.  
Las Peñicas, s/n  
30163 Cobatillas (MURCIA)

**DESCRIPCIÓN:** EMPOTRABLES CON ILUMINACIÓN REGULABLE  
Fundición de aluminio con acabado en pintura epoxi  
Capa adherente anti-corrosiva de 40 µm  
Cristal de seguridad con resistencia estática de 3.000kgs  
Cristal transparente o satinado  
Arandela de acero inoxidable 316L o aluminio anodizado en verde


**Dimensiones Ø 150mm: long. Emp. 200mm**



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :** PORTALÁMPARAS: E-27 / G X5.3  
ORIENTACION REGULABLE: +/- 25°  
TENSIÓN: 230 V A.C.  
POTENCIA: lámparas de bajo consumo hasta 25W  
Lámparas halógenas dicroicas 12V hasta 50W  
( transformador electrónico incorporado)  
FRECUENCIA: 50 Hz.  
TIPO DE PROTECCIÓN: CLASE I.  
CLASE DE PROTECCIÓN: IP 67.  
TIPO DE CONEXIÓN: Conexión fija  
TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Funcionamiento continuo  
La instalación debe realizarla personal técnico cualificado.


**CERTIFICADO:** AIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO.  
El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para los ensayos definidos en el Anexo técnico del expediente N° 44/LE366. 'Ensayos de Luminarias'.

INCLINACIÓN α25 HALG. DICR. 50W 12V			
D	C	AXB	E [lx]
1m	3.5m	2.5x4	356
2m	4.5m	3.0x3.5	154
3m	6.5m	3.5x2.5	89



ILUMINACIÓN ORIENTABLE

LAMP. 23W BC // HALG. DICR. 35W 12V			
	H	DXd	E [lx]
A1	1m	2.5x1.5m	168
A2	2m	3.0x2.4m	74
A3	3m	3.5x3.0m	32

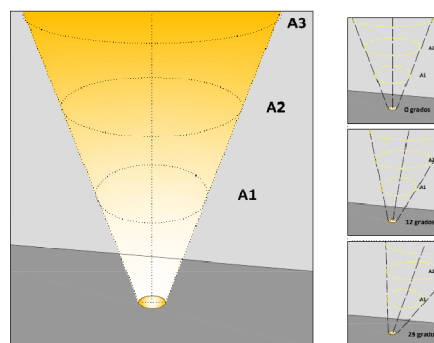

ÓPTICA SIMÉTRICA ORIENTABLE / SYMMETRIC OPTIC ADJUSTABLE

Comercial Pecaixa S.L. se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información de este documento. El usuario se compromete a usar los diseños y servicios puestos a su disposición quedando obligado a no utilizarlos con fines ilícitos o en contra de los intereses de la empresa.