

FABRICANTE: COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L.
Las Peñicas, s/n
30163 Cobatillas (MURCIA)


DESCRIPCIÓN: EMPOTRABLES ILUMINACIÓN RASANTE
Duroaluminio mecanizado 6082-T6
Capa adherente anti-corrosiva de 40 µm
Sombbrero en fundición de aluminio con carga estática max. 1600kgs
Reflector de aluminio electropulido
Equipo eléctrico compuesto por transformador electrónico 12V
y lámpara halógena dicroica 12V hasta 50W
Difusor: policarbonato con resistencia a impacto de 300kgs.
Prensaestopas M18

Dimensiones Ø 150mm: long. Emp. 100mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS : PORTALÁMPARAS: E-27 / G X5.3
TENSIÓN: 230 V A.C.
POTENCIA: lámparas de bajo consumo hasta 25W
Lámparas halógenas dicroicas 12V hasta 50W
(transformador electrónico incorporado)
FRECUENCIA: 50 Hz.
TIPO DE PROTECCIÓN: CLASE I.
CLASE DE PROTECCIÓN: IP 67.
TIPO DE CONEXIÓN: Conexión fija
TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Funcionamiento continuo
La instalación debe realizarla personal técnico cualificado.

CERTIFICADO:

AIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO.
El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (**ENAC**) para los ensayos definidos en el Anexo técnico del expediente Nº 44/LE366. 'Ensayos de Luminarias'.

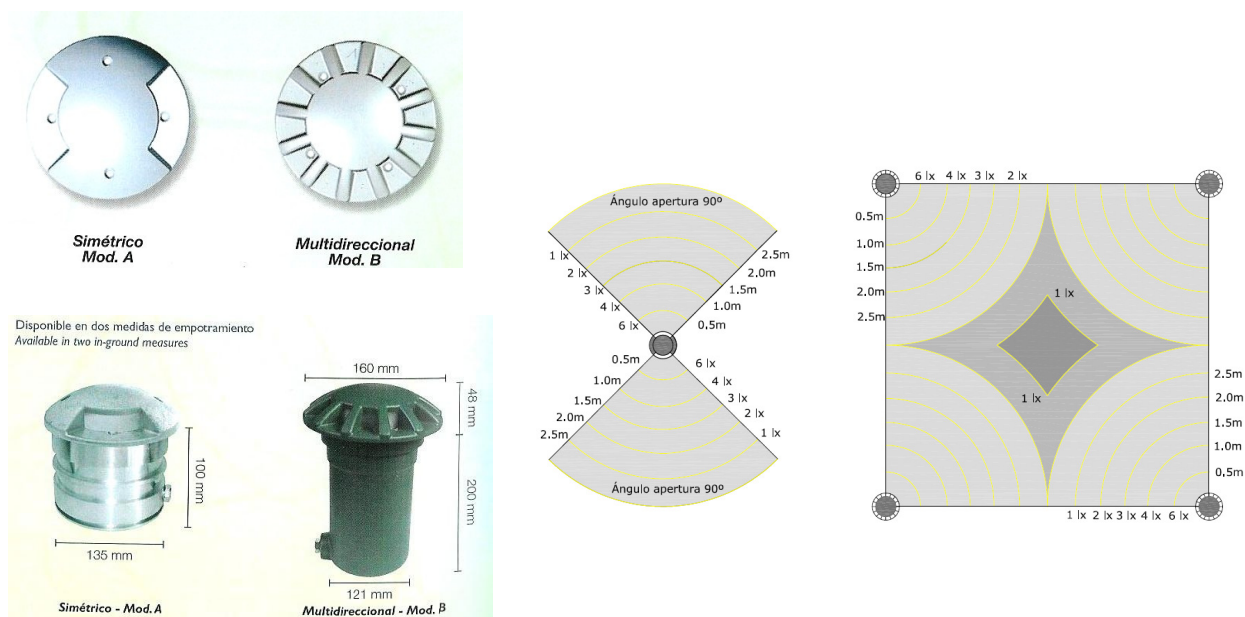

Comercial Pecaixa S.L. se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información de este documento. El usuario se compromete a usar los diseños y servicios puestos a su disposición quedando obligado a no utilizarlos con fines ilícitos o en contra de los intereses de la empresa.