

FABRICANTE: COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L.
Las Peñicas, s/n
30163 Cobatillas (MURCIA)

DESCRIPCIÓN: EMPOTRABLES CON ILUMINACIÓN LED
Duroaluminio mecanizado 6082-T6
Capa adherente anti-corrosiva de 40 µm
Cristal de seguridad con resistencia estática de 3.000kgs
Cristal transparente o satinado
Arandela de acero inoxidable 316L
Prensaestopas M18

Dimensiones Ø 150mm: long. Emp. 100mm


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS : CIRCUITO 3 LED X 3W. COLOR BLANCO CÁLIDO O NEUTRO.
TRANSFORMADOR 12V 750mA con triple protección
ÓPTICA TRILENTE CON APERTURA 10º, 28º Y 45º
TENSIÓN: 230 V A.C.
POTENCIA: 10W
FRECUENCIA: 50 Hz.
TIPO DE PROTECCIÓN: CLASE I.
CLASE DE PROTECCIÓN: IP 67.
TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Funcionamiento continuo

**OPCIONAL: ILUMINACIÓN RGB (CUALQUIER COMBINACION DE COLORES)
CONTROL POR INFRARROJOS SOBRE DMX**

La instalación debe realizarla personal técnico cualificado.

CERTIFICADO:

AIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO.
El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (**ENAC**) para los ensayos definidos en el Anexo técnico del expediente Nº 44/LE366. 'Ensayos de Luminarias'.

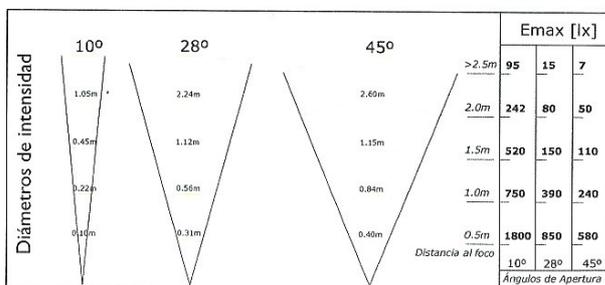

MEDIDAS DE EMPOTRAMIENTO



ILUMINACIÓN RGB

