FABRICANTE:	COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L. Las Peñicas, s/n 30163 Cobatillas (MURCIA)
DESCRIPCIÓN:	**FAROLA CAMPANA MOD. PESCADOR CUATRO LUMINARIAS** Peana cónica y luminaria en fundición en aluminio con acabado epoxi Columna de aluminio con acabado epoxi; altura de 3000-5000mm Cristal templado satinado o transparente; curvo o plano Anclaje para hormigonar ref. 053 con pernos y placa de acero Farola cableada hasta la puerta de registro y con fusible de corte. Dimensiones luminaria Ø 610mm; long. 365mm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :	PORTALÁMPARAS: E27 / E40 POTENCIA: Lámparas de bajo consumo hasta 45W Vapor de mercurio alta presión (HME) 80W y 125W Vapor de sodio alta presión (HSE) 70W, 100W y 150W Equipado con reactancias con protección térmica FRECUENCIA: 50 Hz. TIPO DE PROTECCIÓN: CLASE I. CLASE DE PROTECCIÓN: IP 65 TENSIÓN: 230 V A.C. TIPO DE CONEXIÓN: Conexión fija TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Funcionamiento continuo La instalación debe realizarla personal técnico cualificado.
CERTIFICADO:	AIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO. El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (**ENAC**) para los ensayos definidos en el Anexo técnico del expediente Nº 44/LE366. 'Ensayos de Luminarias'.

Comercial Pecaixa S.L. se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información de este documento. El usuario se compromete a usar los diseños y servicios puestos a su disposición quedando obligado a no utilizarlos con fines ilícitos o en contra de los intereses de la empresa.

FABRICANTE:	COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L. Las Peñicas, s/n 30163 Cobatillas (MURCIA)
DESCRIPCIÓN:	**FAROLA CAMPANA MOD. PESCADOR 1 LUMINARIA** Peana cónica y luminaria en fundición en aluminio con acabado epoxi Columna de aluminio con acabado epoxi; altura de 3000-5000mm Cristal templado satinado o transparente; curvo o plano Anclaje para hormigonar ref. 053 con pernos y placa de acero Farola cableada hasta la puerta de registro y con fusible de corte. Dimensiones luminaria Ø 610mm; long. 365mm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :	PORTALÁMPARAS: E27 / E40 POTENCIA: Lámparas de bajo consumo hasta 45W Vapor de mercurio alta presión (HME) 80W y 125W Vapor de sodio alta presión (HSE) 70W, 100W y 150W Equipado con reactancias con protección térmica FRECUENCIA: 50 Hz. TIPO DE PROTECCIÓN: CLASE I. CLASE DE PROTECCIÓN: IP 65 TENSIÓN: 230 V A.C. TIPO DE CONEXIÓN: Conexión fija TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Funcionamiento continuo La instalación debe realizarla personal técnico cualificado.
CERTIFICADO:	AIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO. El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (**ENAC**) para los ensayos definidos en el Anexo técnico del expediente Nº 44/LE366. 'Ensayos de Luminarias'.

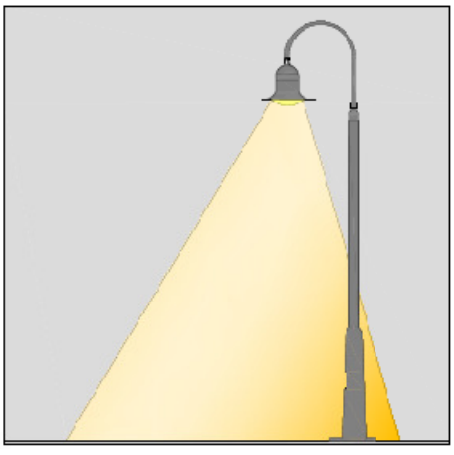

Comercial Pecaixa S.L. se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información de este documento. El usuario se compromete a usar los diseños y servicios puestos a su disposición quedando obligado a no utilizarlos con fines ilícitos o en contra de los intereses de la empresa.

FABRICANTE:

COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L.
Las Peñicas, s/n
30163 Cobatillas (MURCIA)

DESCRIPCIÓN:

FAROLA CAMPANA MOD. PESCADOR DOS LUMINARIAS

Peana cónica y luminaria en fundición en aluminio con acabado epoxi
Columna de aluminio con acabado epoxi; altura de 3000-5000mm
Cristal templado satinado o transparente; curvo o plano
Anclaje para hormigonar ref. 053 con pernos y placa de acero
Farola cableada hasta la puerta de registro y con fusible de corte.
Dimensiones luminaria Ø 610mm; long. 365mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

PORTALÁMPARAS: E27 / E40
POTENCIA: Lámparas de bajo consumo hasta 45W
Vapor de mercurio alta presión (HME) 80W y 125W
Vapor de sodio alta presión (HSE) 70W, 100W y 150W

Equipado con reactancias con protección térmica
FRECUENCIA: 50 Hz.
TIPO DE PROTECCIÓN: CLASE I.
CLASE DE PROTECCIÓN: IP 65
TENSIÓN: 230 V A.C.
TIPO DE CONEXIÓN: Conexión fija
TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Funcionamiento continuo
La instalación debe realizarla personal técnico cualificado.

CERTIFICADO:

AIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO.
El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (**ENAC**) para los ensayos definidos en el Anexo técnico del expediente Nº 44/LE366. 'Ensayos de Luminarias'.

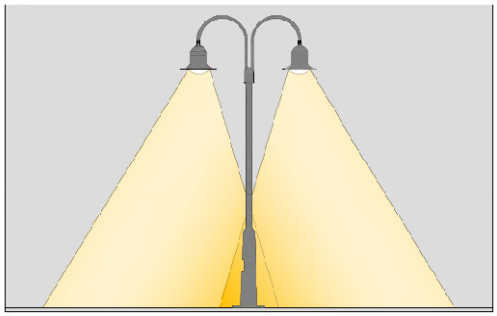

Comercial Pecaixa S.L. se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información de este documento. El usuario se compromete a usar los diseños y servicios puestos a su disposición quedando obligado a no utilizarlos con fines ilícitos o en contra de los intereses de la empresa.

FABRICANTE:

COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L.
Las Peñicas, s/n
30163 Cobatillas (MURCIA)

DESCRIPCIÓN:

FAROLA CAMPANA MOD. PESCADOR DOS LUMINARIAS DOS ALTURAS

Peana cónica y luminaria en fundición en aluminio con acabado epoxi
Columna de aluminio con acabado epoxi; altura de 3000-5000mm
Cristal templado satinado o transparente; curvo o plano
Anclaje para hormigonar ref. 053 con pernos y placa de acero
Farola cableada hasta la puerta de registro y con fusible de corte.
Dimensiones luminaria Ø 610mm; long. 365mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

PORTALÁMPARAS: E27 / E40
POTENCIA: Lámparas de bajo consumo hasta 45W
Vapor de mercurio alta presión (HME) 80W y 125W
Vapor de sodio alta presión (HSE) 70W, 100W y 150W

Equipado con reactancias con protección térmica
FRECUENCIA: 50 Hz.
TIPO DE PROTECCIÓN: CLASE I.
CLASE DE PROTECCIÓN: IP 65
TENSIÓN: 230 V A.C.
TIPO DE CONEXIÓN: Conexión fija
TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Funcionamiento continuo
La instalación debe realizarla personal técnico cualificado.

CERTIFICADO:

AIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO.
El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (**ENAC**) para los ensayos definidos en el Anexo técnico del expediente Nº 44/LE366. 'Ensayos de Luminarias'.

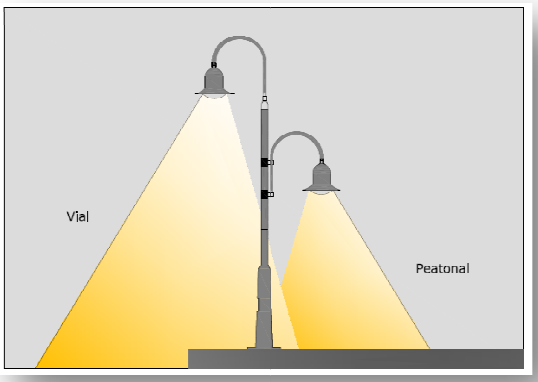

Comercial Pecaixa S.L. se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información de este documento. El usuario se compromete a usar los diseños y servicios puestos a su disposición quedando obligado a no utilizarlos con fines ilícitos o en contra de los intereses de la empresa.