


**FABRICANTE:** COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L.  
Las Peñicas, s/n  
30163 Cobatillas (MURCIA)

**DESCRIPCIÓN:** BALIZA MODELO ATLANTICO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO  
**Altura: 650 mm.**  
Color: gris, negro, blanco o verde (acabado epoxi al fuego)  
Otros colores carta RAL consultar  
Policarbonato de alta resistencia con juntas de cierre  
Anclaje de acero inox para jardín (050) o para hormigón (052).  
Disponemos de sistemas anti-vandálicos (opcional)

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :** PORTALÁMPARAS: E-27  
TENSIÓN: 230 V A.C.  
POTENCIA: lámparas de bajo consumo hasta 28W  
Lámparas de descarga hasta 80W HME y 70W HSE  
Lámparas de baja tensión 12V hasta 15W (entornos acuáticos)  
FRECUENCIA: 50 Hz.  
TIPO DE PROTECCIÓN: CLASE I. Reactancias con protección térmica.  
CLASE DE PROTECCIÓN: IP 65.  
TIPO DE CONEXIÓN: Conexión fija  
TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Funcionamiento continuo  
La instalación debe realizarla personal técnico cualificado.

**CERTIFICADO:** AIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO.  
El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (**ENAC**) para los ensayos definidos en el Anexo técnico del expediente Nº 44/LE366. 'Ensayos de Luminarias'.

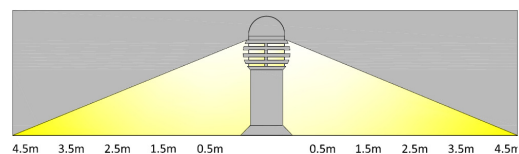


Distancia m	23W BC	70W HSE	80W HME
0.5	5 lx	8 lx	7 lx
1.5	6 lx	9 lx	8 lx
2.5	5 lx	8 lx	7 lx
3.5	4 lx	7 lx	6 lx
4.5	4 lx	6 lx	5 lx

**FABRICANTE:** COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L.  
Las Peñicas, s/n  
30163 Cobatillas (MURCIA)

**DESCRIPCIÓN:** BALIZA MODELO ATLANTICO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO  
**Altura: 1100 mm.**  
Color: gris, negro, blanco o verde (acabado epoxi al fuego)  
Otros colores carta RAL consultar  
Policarbonato de alta resistencia con juntas de cierre  
Anclaje de acero inox para jardín (050) o para hormigón (052).  
Disponemos de sistemas anti-vandálicos (opcional)

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :** PORTALÁMPARAS: E-27  
TENSIÓN: 230 V A.C.  
POTENCIA: lámparas de bajo consumo hasta 28W  
Lámparas de descarga hasta 80W HME y 70W HSE  
Lámparas de baja tensión 12V hasta 15W (entornos acuáticos)  
FRECUENCIA: 50 Hz.  
TIPO DE PROTECCIÓN: CLASE I. Reactancias con protección térmica.  
CLASE DE PROTECCIÓN: IP 65.  
TIPO DE CONEXIÓN: Conexión fija  
TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Funcionamiento continuo  
La instalación debe realizarla personal técnico cualificado.

**CERTIFICADO:** AIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO.  
El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (**ENAC**) para los ensayos definidos en el Anexo técnico del expediente Nº 44/LE366. 'Ensayos de Luminarias'.

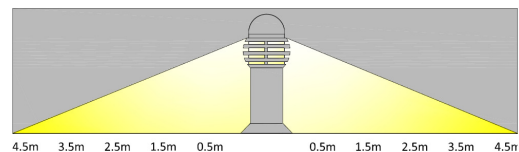


Distancia m	23W BC	70W HSE	80W HME
0.5	5 lx	6 lx	6 lx
1.5	7 lx	15 lx	11 lx
2.5	6 lx	12 lx	10 lx
3.5	5 lx	10 lx	9 lx
4.5	5 lx	8 lx	7 lx

**FABRICANTE:** COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L.  
Las Peñicas, s/n  
30163 Cobatillas (MURCIA)

**DESCRIPCIÓN:** BALIZA MODELO ATLANTICO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO  
**Altura: 370 mm.**  
Color: gris, negro, blanco o verde (acabado epoxi al fuego)  
Otros colores carta RAL consultar  
Policarbonato de alta resistencia con juntas de cierre  
Anclaje de acero inox para jardín (050) o para hormigón (052).  
Disponemos de sistemas anti-vandálicos (opcional)

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :** PORTALÁMPARAS: E-27  
TENSIÓN: 230 V A.C.  
POTENCIA: lámparas de bajo consumo hasta 28W  
Lámparas de descarga hasta 80W HME y 70W HSE  
Lámparas de baja tensión 12V hasta 15W (entornos acuáticos)  
FRECUENCIA: 50 Hz.  
TIPO DE PROTECCIÓN: CLASE I. Reactancias con protección térmica.  
CLASE DE PROTECCIÓN: IP 65.  
TIPO DE CONEXIÓN: Conexión fija  
TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Funcionamiento continuo  
La instalación debe realizarla personal técnico cualificado.

**CERTIFICADO:** AIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO.  
El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (**ENAC**) para los ensayos definidos en el Anexo técnico del expediente Nº 44/LE366. 'Ensayos de Luminarias'.

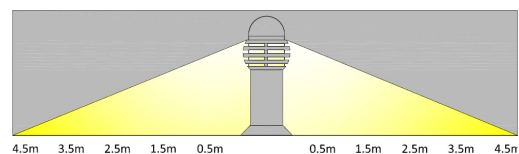


Distancia m	23W BC	70W HSE	80W HME
0.5	7 lx	14 lx	10 lx
1.5	7 lx	16 lx	12 lx
2.5	6 lx	14 lx	10 lx
3.5	5 lx	11 lx	7 lx
4.5	4 lx	10 lx	6 lx

**FABRICANTE:** COMERCIAL PECAIXA DE ILUMINACIÓN, S.L.  
Las Peñicas, s/n  
30163 Cobatillas (MURCIA)

**DESCRIPCIÓN:** BALIZA MODELO ATLANTICO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO  
**Altura: 450 mm.**  
Color: gris, negro, blanco o verde (acabado epoxi al fuego)  
Otros colores carta RAL consultar  
Policarbonato de alta resistencia con juntas de cierre  
Anclaje de acero inox para jardín (050) o para hormigón (052).  
Disponemos de sistemas anti-vandálicos (opcional)

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :** PORTALÁMPARAS: E-27  
TENSIÓN: 230 V A.C.  
POTENCIA: lámparas de bajo consumo hasta 28W  
Lámparas de descarga hasta 80W HME y 70W HSE  
Lámparas de baja tensión 12V hasta 15W (entornos acuáticos)  
FRECUENCIA: 50 Hz.  
TIPO DE PROTECCIÓN: CLASE I. Reactancias con protección térmica.  
CLASE DE PROTECCIÓN: IP 65.  
TIPO DE CONEXIÓN: Conexión fija  
TIPO DE FUNCIONAMIENTO: Funcionamiento continuo  
La instalación debe realizarla personal técnico cualificado.

**CERTIFICADO:** AIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO.  
El Laboratorio de Ensayo de Luminarias está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (**ENAC**) para los ensayos definidos en el Anexo técnico del expediente Nº 44/LE366. 'Ensayos de Luminarias'.

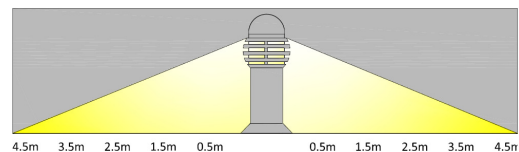

Distancia m	23W BC	70W HSE	80W HME
0.5	7 lx	12 lx	8 lx
1.5	6 lx	14 lx	10 lx
2.5	5 lx	13 lx	9 lx
3.5	4 lx	11 lx	7 lx
4.5	4 lx	11 lx	7 lx