

# PECAIXA

## DOWNLIGHT

2007



*Iluminación  
Interior*








# *Series*

*s10*

*s20*

Nace la nueva iluminación interior de Pecaixa con las series 10 y 20, abarcando una amplia gama de lámparas y diseños. Creamos una perfecta conjunción entre luz y arquitectura.

## CATÁLOGO

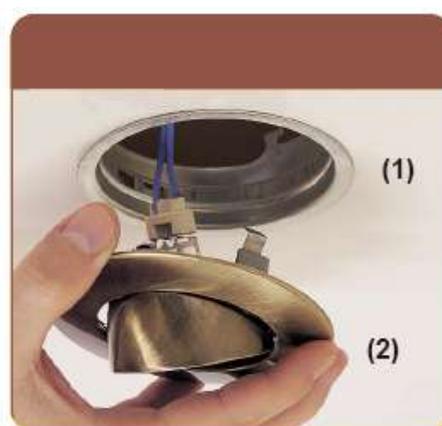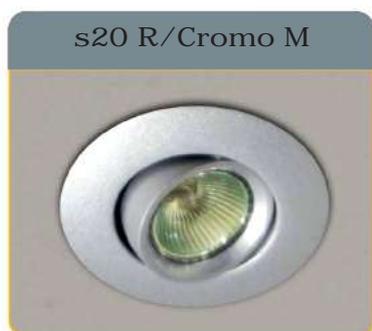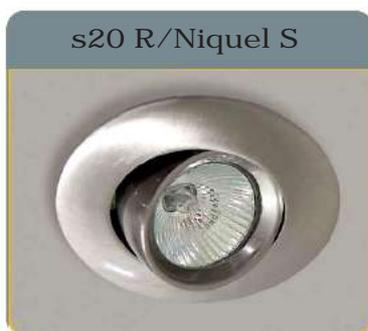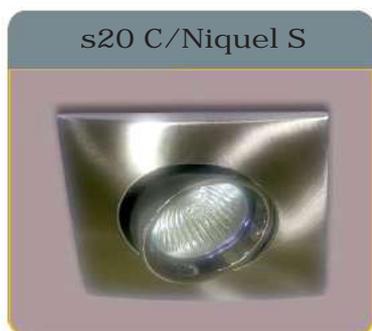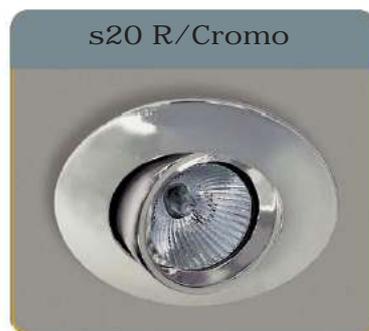

- (1) Chapa galvanizada empotrada en techo
- (2) Fundición de aluminio empotrada sobre pieza 1

# PECAIXA

**Luminarias empotrables multilámparas destinadas al uso de lámparas halógenas de baja tensión, tensión media (220-230V) y led.**

*Multilamp built in luminaries to use with low voltage halogen lamps, standard voltage and led.*

**Fabricado en aluminio de alta calidad, ligero y resistente. Grado de protección IP20.**

*High quality, resistant and light aluminum. Protection degree IP20.*

**Haz de luz simétrico con regulador orientable en 30°.**

*Symmetric light beam with adjustable control system 30°*

**Compuesto por hornacina fija al techo de escayola .Rápido y sencillo cambio de lámpara gracias a su componente móvil.**

*Compound a fitting unit which is fixed to the false ceiling with highly resistant strings. Quick and simple lamp replacement system thanks to its mobile component*

**Incluye portalámparas GX 5.3 cableado long. 15cm con muelle de sujeción.**

*It is supplied with lamp-holder GX 5.3 cable up length 15cm with compression springs.*

**Versiones disponibles en marco redondo o cuadrado**


*Versions availability in squared and round frame*

**Instalación empotrada en falsos techos con espesor variable de 10 a 30mm**


*Fitted in installation system in false ceiling with variable thickness*




**Fabricado según normativa EN60598-1. Homologación ensayo AIMME- laboratorio autorizado ENAC.**

*Made according to EN60598-1 specifications Certified by AIMME- ENAC.*

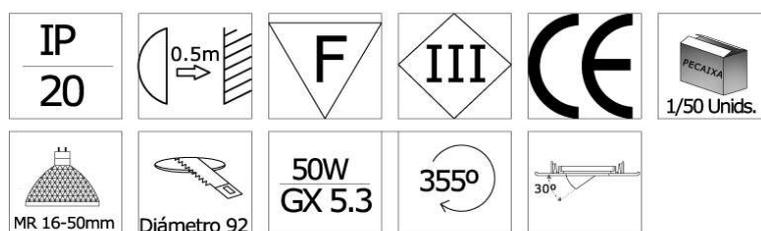

## Opcional S20

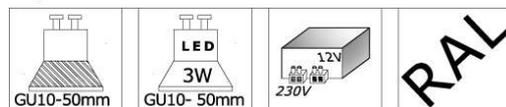

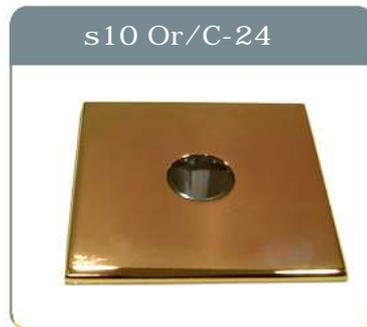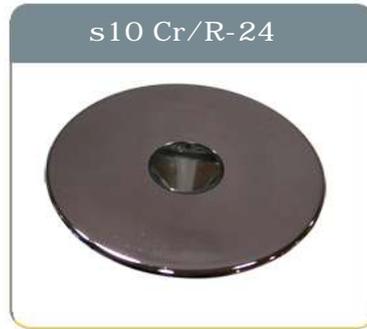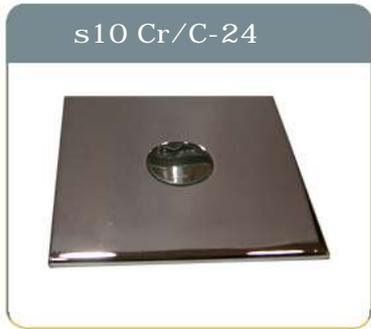

IP 43	
F	III
CE	PEÇAIXA 1/50 Unids.
MR 16-50mm	Diámetro 73
50W GX 5.3	Apertura 37mm
Apertura 24mm	0.5m

Opcional S10

GU10-50mm	LED 3W GU10- 50mm
12V 230V	RAL

# PECAIXA

**Luminarias empotrables multilámparas destinadas al uso de lámparas halógenas de baja tensión, tensión media (220-230V) y led.**

*Multilamp built in luminaries to use with low voltage halogen lamps, standard voltage and led.*

**Sistema anti-fuga de luz.**

*Anti-light escape system.*

**Fabricado en aluminio de alta calidad, ligero y resistente.**

*High quality, resistant and light aluminum.*

**Compuesto por hornacina fija al techo de escayola. Rápido y sencillo cambio de lámpara gracias a su componente móvil.**

*Compound a fitting unit which is fixed to the false ceiling with highly resistant strings. Quick and simple lamp replacement system thanks to its mobile component*

**Cristal templado de seguridad con filtro de radiación UV. Grado de protección IP43.**

*Tempered security glass with block-up UV. Protection degree IP43.*

**Incluye portalámparas GX 5.3 cableado long. 15cm con muelle de sujeción.**

*It is supplied with lamp-holder GX 5.3 cable up length 15cm with compression springs.*

**Versiones disponibles en marco redondo o cuadrado**

*Versions availability in squared and round frame*

**Haz de luz simétrico de dos aperturas diámetro 23.50mm y 36.50mm**

*Symmetric light beam with two lights openings 23.50 mm and 36.50mm*

**Reflector aluminio electropulido brillante de alto rendimiento.**


*High performance bright polished aluminum reflector*

**Instalación empotrada en falsos techos con espesor variable de 10 a 30mm**

*Fitted in installation system in false ceiling with variable thickness*


**Fabricado según normativa EN60598-1. Homologación ensayo AIMME- laboratorio autorizado ENAC.**

*Made according to EN60598-1 specifications Certified by AIMME- ENAC.*

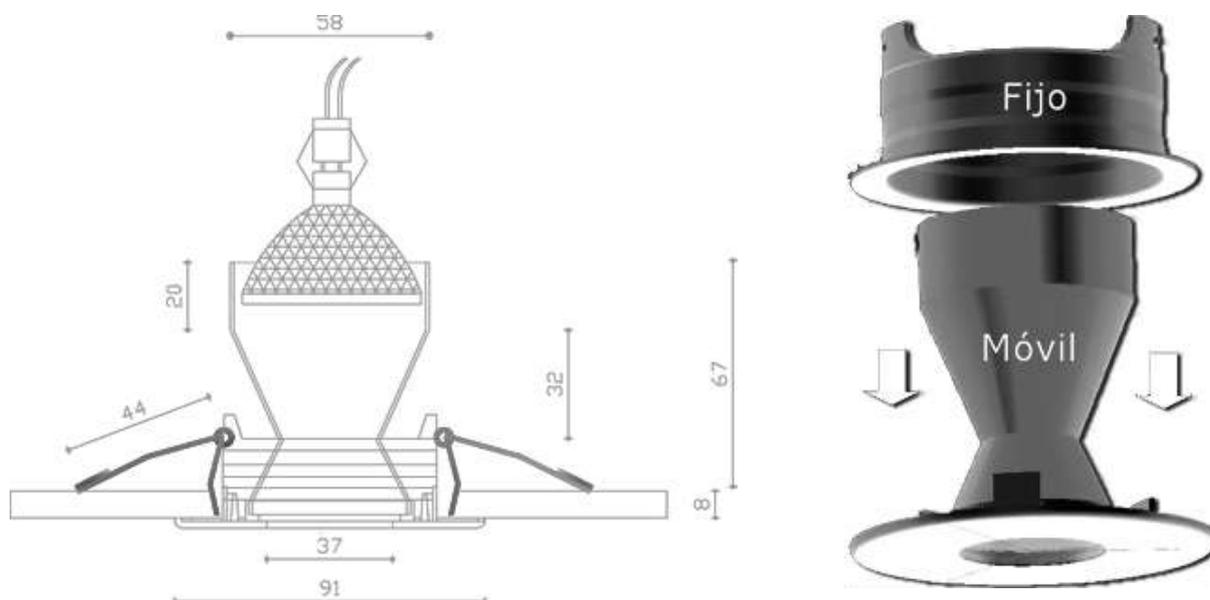



Curvas Fotométricas S20

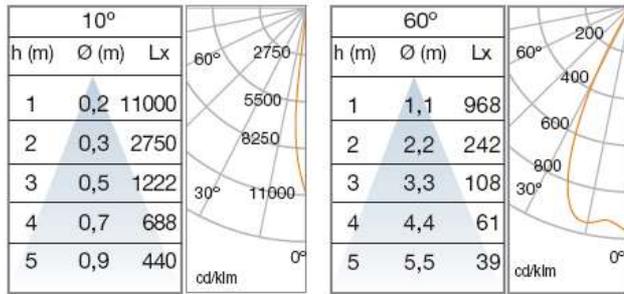

Ref.	Color	W	Haz de luz Beam of light	PLum.
92.03.11.0	□	50	8° - 60°	50W
92.03.11.3	■	50	8° - 60°	50W

Curvas Fotométricas S10

23.00

36.50

20W

φ [m]	H [m]	E [lx]
0.65	1	600
1.30	2	150
1.95	3	67
2.60	4	38

φ [m]	H [m]	E [lx]
1.15	1	270
2.31	2	68
3.46	3	30
4.62	4	17

35W

φ [m]	H [m]	E [lx]
0.65	1	1300
1.30	2	325
1.95	3	144
2.60	4	81

φ [m]	H [m]	E [lx]
1.15	1	510
2.31	2	128
3.46	3	57
4.62	4	32

50W

φ [m]	H [m]	E [lx]
0.65	1	2000
1.30	2	500
1.95	3	222
2.60	4	125


φ [m]	H [m]	E [lx]
1.15	1	850
2.31	2	213
3.46	3	94
4.62	4	53



-  Grado de protección IP43 (protegido contra la penetración de cuerpos sólidos Ø> 1mm y contra la lluvia)
-  Luminaria suministrada con cristal sustituir en caso de rotura.
-  Grado de protección IP20 (protegido contra la penetración de cuerpos sólidos Ø> 12mm y no protegido contra líquidos)
-  Luminaria para instalación en superficies normalmente inflamables
-  Aislamiento clase III
-  Permite la rotación de la luminaria en 355
-  Fabricado según normativa europea EN60598
-  Embalaje mínimo de 50 unidades/caja
-  Iluminación basculante max. ángulo de 30
-  Lámpara halógena microica de 50mm de diámetro

-  Dimensión del orificio de empotrado- Diámetro 73mm-
-  Dimensión del orificio de empotrado- Diámetro 92mm-
-  Potencia máxima 50W; portalámparas GX 5.3
-  Haz de luz ancho (diámetro 37mm)
-  Haz de luz estrecho (diámetro 24mm)
-  Distancia mínima de iluminación de 0.5m
-  Permite el uso de lámparas halógenas microicas GU 10
-  Permite el uso de lámparas led con formato MR16-50 mm y casquillo GU10
-  Suministramos transformadores electrónicos 230V/12V de reducidas dimensiones
-  Color de la luminaria personalizable con cualquier color de la carta RAL (bajo pedido).

SERIE 10. IP43. CRISTAL. ILUMINACIÓN FIJA.		
Formas	Cuadrado (C)	Redondo (R)
Apertura	Diam. 24 (P)	Diam. 37 (G)
Ref.	PVP	
Blanco o Niquel satinado	consultar	
Cromo, Oro o Plata	consultar	
SERIE 20. IP20. ILUMINACIÓN DIRECCIONABLE		
Ref.	PVP	
Blanco o Niquel satinado	consultar	
Cromo, Oro o Plata	consultar	
Condiciones de venta:		
- Pedido mínimo de 500 unidades/series. Portes pagados.		
- Otras cantidades consultar.		
Ejemplos productos:		
Ref. s10 BI/C-37 Serie 10, cuadrado, apertura grande en color blanco		
Ref. s20 R/Oro Serie 20, redondo en color oro		

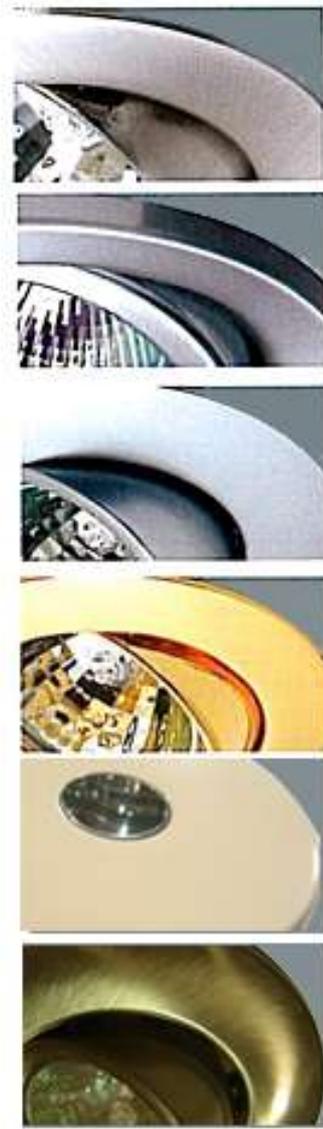

Niquel Satinado

Cromo

Plata

Oro

Blanco

Oro Viejo

## SOLICITE MÁS INFORMACIÓN

Las Peñicas, s/n - 30163 - Cobatillas (Murcia) España  
Tel.: +34 - 968 861 926  
Fax: +34 - 968 861 885  
Email: [pecaixa@pecaixa.com](mailto:pecaixa@pecaixa.com)